


Krbová kamna NOVAPACK s výměníkem

Anna I s výměníkem

- ✓ certifikát CE
- ✓ shoda s normou EN 13240
- ✓ regulace přívodu primárního vzduchu
- ✓ sekundární spalování
- ✓ oplach skla přehřátým vzduchem
- ✓ chladicí smyčka
- ✓ snadná výměna dlažby
- ✓ palivo: dřevo, dřevěné brikety
- ✓ výrobce: Novapack, ČR



nominální výkon:	13,5 kW
výkon do vody:	8 kW
objem výměníku:	10,8 l
maximální teplota:	80°C
účinnost:	77,3%
průměrná teplota spalin:	267°C
kouřovod:	150 mm
váha:	157 kg
délka polen:	35 cm

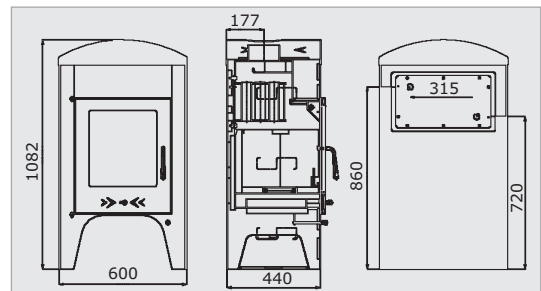


Anna II s výměníkem

- ✓ certifikát CE
- ✓ shoda s normou EN 13240
- ✓ regulace přívodu primárního vzduchu
- ✓ sekundární spalování
- ✓ oplach skla přehřátým vzduchem
- ✓ chladicí smyčka
- ✓ snadná výměna dlažby
- ✓ palivo: dřevo, dřevěné brikety
- ✓ výrobce: Novapack, ČR



nominální výkon:	13,5 kW
výkon do vody:	8 kW
objem výměníku:	10,8 l
maximální teplota:	80°C
účinnost:	77,3%
průměrná teplota spalin:	267°C
kouřovod:	150 mm
váha:	155 kg
délka polen:	35 cm

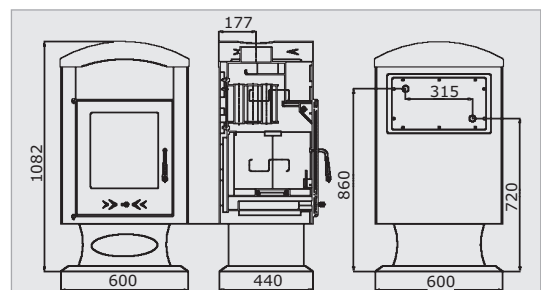


Krbová kamna Novapack



Anna III s výměníkem

- ✓ certifikát CE
- ✓ shoda s normou EN 13240
- ✓ regulace přívodu primárního vzduchu
- ✓ sekundární spalování
- ✓ oplach skla přehřátým vzduchem
- ✓ chladicí smyčka
- ✓ snadná výměna dlažby
- ✓ palivo: dřevo, dřevěné brikety
- ✓ výrobce: Novapack, ČR


nominální výkon:	13,5 kW
výkon do vody:	8 kW
objem výměníku:	10,8 l
maximální teplota:	80°C
účinnost:	77,3%
průměrná teplota spalin:	267°C
kouřovod:	150 mm
váha:	165 kg
délka polen:	35 cm

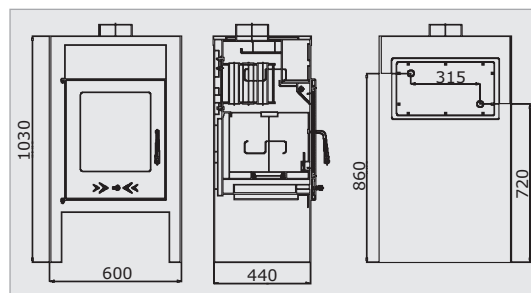

Anna IV s výměníkem

- ✓ certifikát CE
- ✓ shoda s normou EN 13240
- ✓ regulace přívodu primárního vzduchu
- ✓ sekundární spalování
- ✓ oplach skla přehřátým vzduchem
- ✓ chladicí smyčka
- ✓ snadná výměna dlažby
- ✓ palivo: dřevo, dřevěné brikety
- ✓ výrobce: Novapack, ČR

nominální výkon:	13,5 kW
výkon do vody:	8 kW
objem výměníku:	10,8 l
maximální teplota:	80°C
účinnost:	77,3%
průměrná teplota spalin:	267°C
kouřovod:	150 mm
váha:	165 kg
délka polen:	35 cm

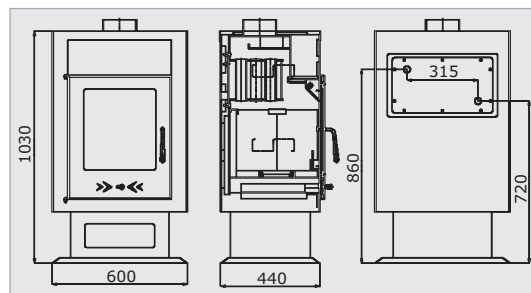

Anna MAXIMA s výměníkem

- ✓ certifikát CE
- ✓ shoda s normou EN 13240
- ✓ regulace přívodu primárního vzduchu
- ✓ terciální spalování
- ✓ oplach skla přehřátým vzduchem
- ✓ chladicí smyčka
- ✓ externí přívod vzduchu
- ✓ snadná výměna dlažby
- ✓ palivo: dřevo, dřevěné brikety
- ✓ výrobce: Novapack, ČR

nominální výkon:	20 kW
výkon do vody:	12 kW
objem výměníku:	18l
maximální teplota:	80°C
účinnost:	81%
průměrná teplota spalin:	280°C
kouřovod:	160 mm
váha:	210 kg
délka polen:	50 cm

