


**CHOPOK 2R 90/330 L/P 550/440,500,560****CHOPOK 2R 90/450 L/P 550/440,500,560**

- Základní typy: **CHOPOK 2R 90/330 L/P 550/440,500,560**  
**CHOPOK 2R 90/450 L/P 550/440,500,560**
- Druhý plášť (dvouplášťové provedení)(DP):  
*CHOPOK 2R 90/330 L/P 550/440,500,560-DP*  
*CHOPOK 2R 90/450 L/P 550/440,500,560-DP*

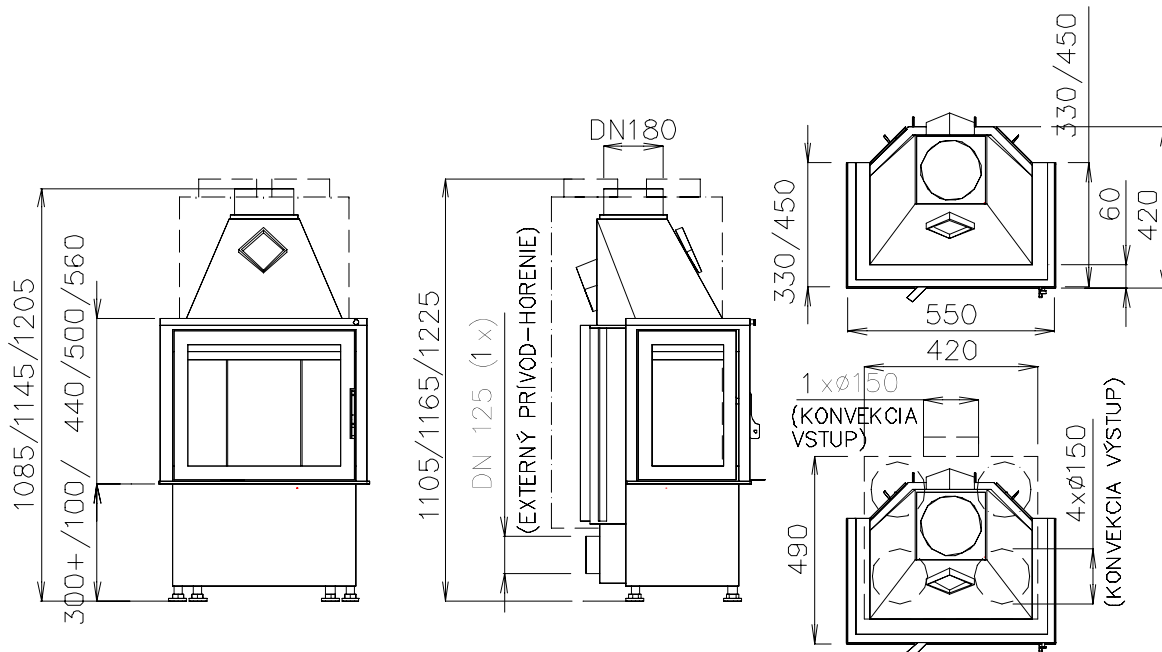

- Výsuvné dveře(VD): *CHOPOK VD2 R 90/380 L/P 590/420,480,540*  
*CHOPOK VD 2R 90/500 L/P 590/420,480,540*

- **Technické údaje:**

Typ:CHOPOK 2R 90/330 L/P 550/440,500,560

Typ:CHOPOK 2R 90/450 L/P 550/440,500,560

Jmenovitý tepelný výkon: 8 kW

Výkonový provozní rozsah: 2-10 kW

Hmotnostní tok suchých spalin: 12 g/s

Průměrná teplota spalin: 240°C

Prům. koncentrace CO při 13% O<sub>2</sub>: 0,12%

Požadovaný tah komínu: 12 Pa

Hmotnost:CHOPOK 2R 90/330 L/P 550/440,500,560 125/130/135

CHOPOK 2R 90/450 L/P 550/440,500,560 120/125/130

