


TEPLOVODNÍ KRBOVÁ VLOŽKA WH 750 AQUATIC

dle EN 13 229

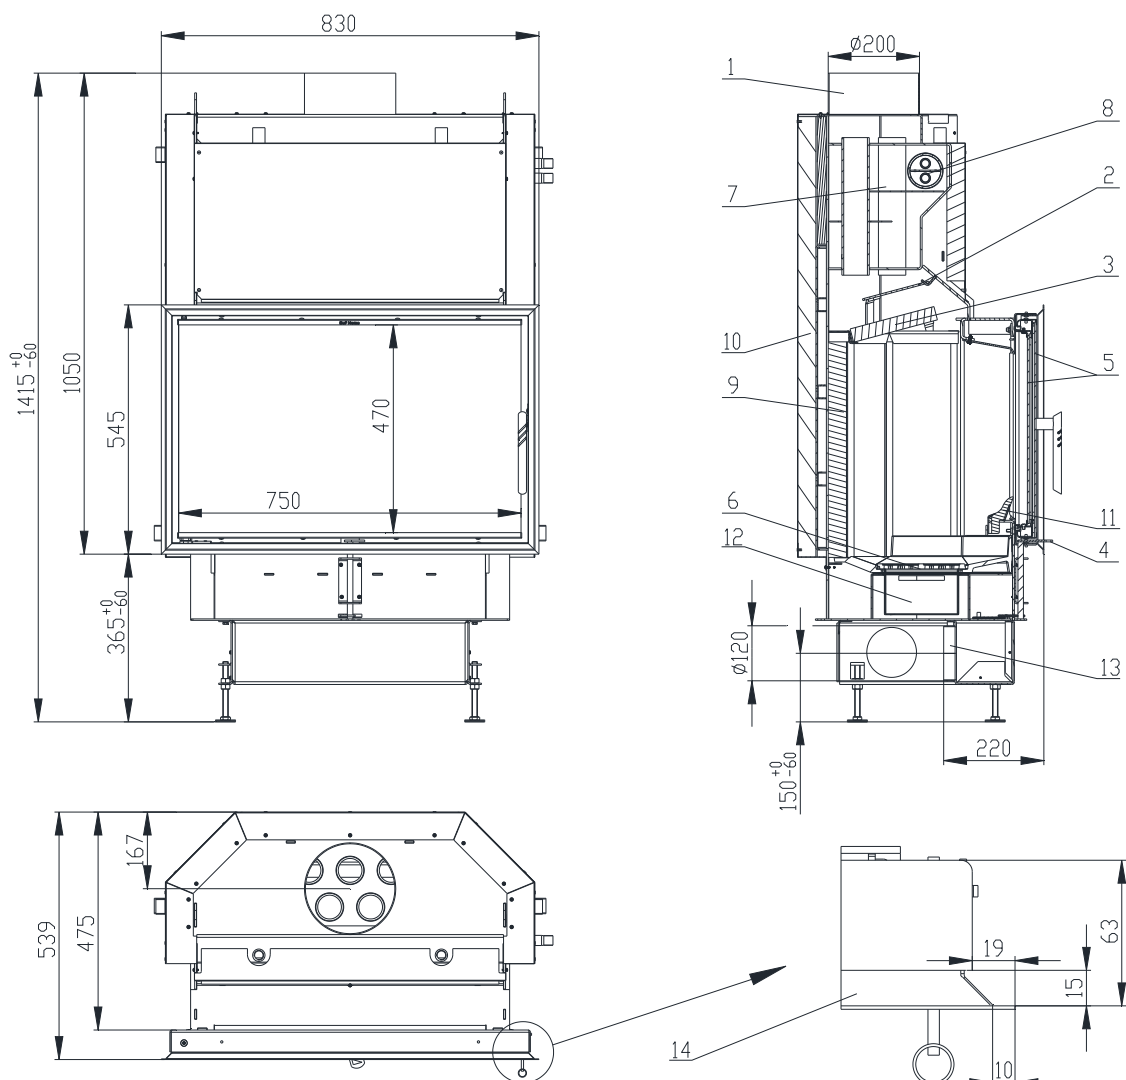


1. Hrdlo kouřovodu
2. Deflektor (Ocel)
3. Deflektor (Vermikulit)
4. Ovládání vzduchu pro spalování
5. Sklo (Dvojí prosklení)
6. Rošt
7. Výměník

8. Dochlazovací smyčka
9. Žárovzdorná tvarovka
10. Izolace
11. Zábrana
12. Popelník
13. Přívod externího vzduchu
14. Zazdivací rámeček

Technické údaje:

		Uzavřené ohniště
jmenovitý tepelný výkon	kW	14,5
účinnost	%	86
tepelný výkon do vody	kW	9,5
objemový proud spalin	g/s	12
teplota spalin	°C	211
min. podávací tlak při jmen. tepelném výkonu	Pa	10
palivo		dřevo (buková polena)
množství paliva za hodinu	kg/h	4
Emise CO ve spalinách (ve vztahu ke 13% O ₂)	%	0,07
průměr kouřovodu	mm	200
hmotnost	kg	255

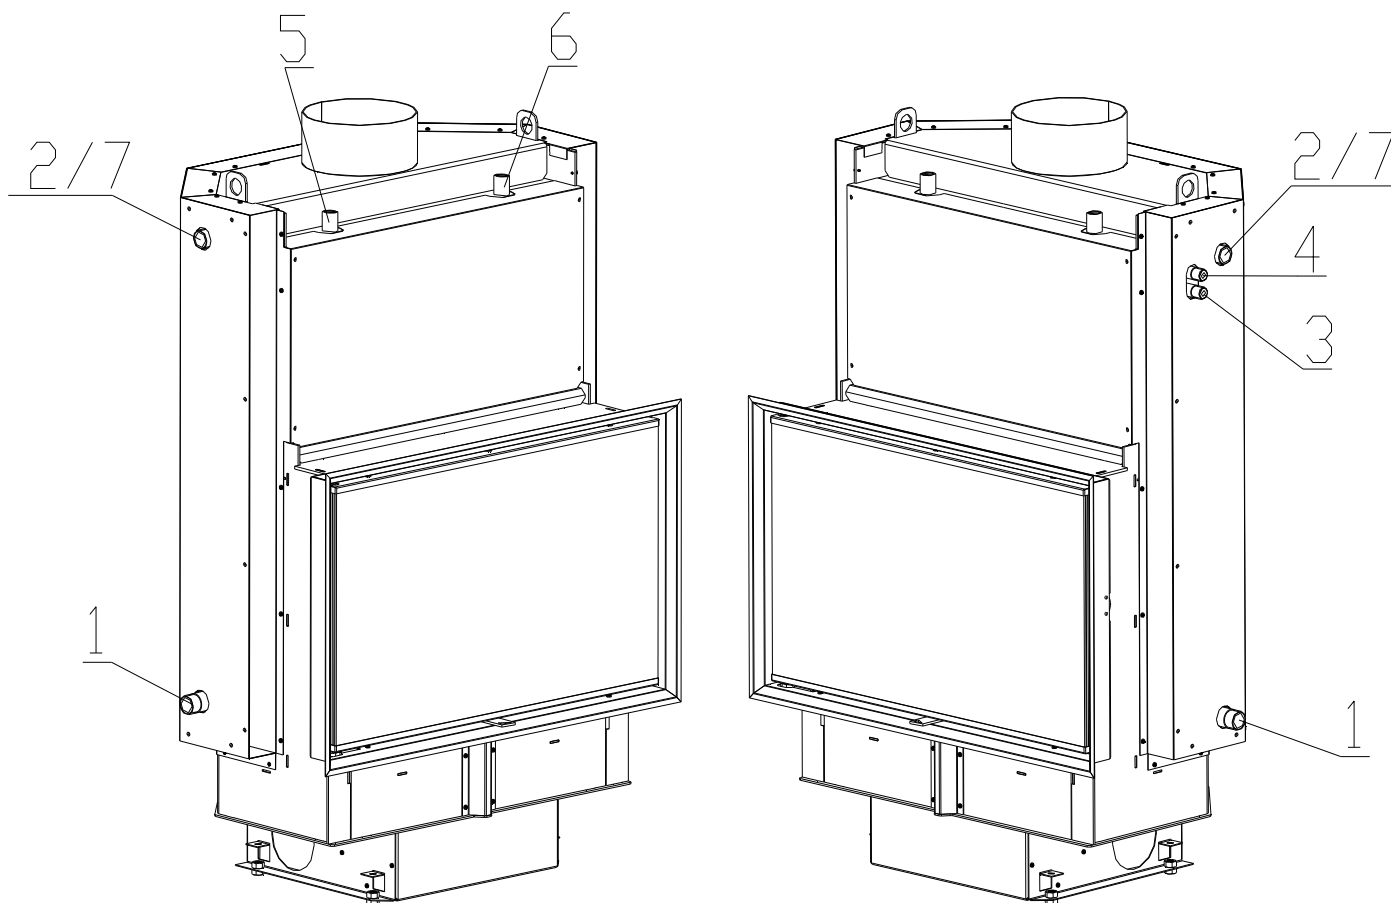

- 1 – Vstup studené vody do výměníku (zpátečka), vnější závit 1“
 2 – Výstup teplé vody z výměníku (stoupačka), vnější závit 1“
 3 – Přívod studené vody do termického zabezpečení, vnější závit 1/2“
 4 – Výstup ohřáté vody z termického zabezpečení, vnější závit 1/2“
 5 – Vstup pro odvzdušňovací ventil, vnitřní závit 1/2“
 6 – Vstup pro pojistný tlakový ventil, vnitřní závit 1/2“
 7 – Vstup pro čidlo termického zabezpečení, vnější závit 1“

BeF Home, s.r.o.
 Kotvrdovice 277
 679 07 Kotvrdovice
 IČO: 25524682



Typ: **WH750**

Provedení: **750, 750V, 750VCL, 750VCP, 750CP, 750CL**

Číslo zkoušky: **30-10838/30-10793**

Notifikovaná osoba: **1015 EN 13229**

Tepelný výkon: **14,5 kW výkonu pro vytápění**

Energetická účinnost: **86 %**

Emise CO ve spalínách (ve vztahu ke 13% O₂): **0,07 %**

Teplota spalin: **211 °C**

Vzdálenost od přilehlých


hořlavých materiálů: **8cm + 10cm tepelné izolace**

Druhy paliv: **dřevo (buková polena)**

Krbová vložka na pevná paliva k vytápění místností

Přečíst a dodržovat návod k použití!

Spotřebič s krátkodobým spalovacím procesem!

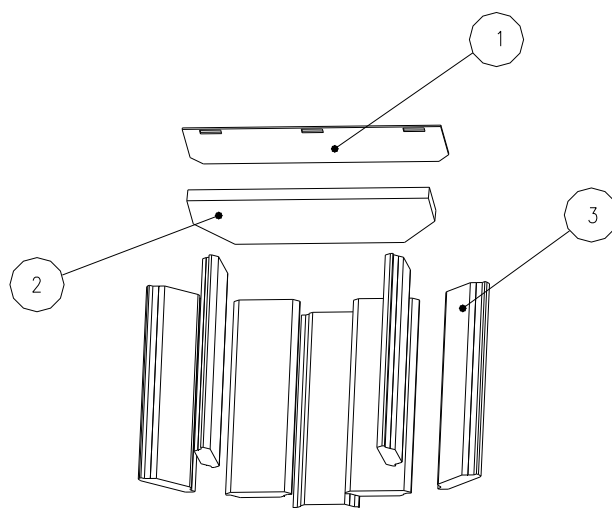

- 1 – Plechový deflektor
 2 – Vermikulitový deflektor
 3 – Šamotová tvarovka

¹⁾ Detaily viz návod k instalaci a použití