

Protipožární izolační souprava RHONE

1 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Aby se zabránilo nepřípustnému působení tepla na hořlavé nebo staticky citlivé stavební prvky (např. dřevěné stěny nebo nosné stěny z železobetonu), je třeba tyto chránit před nadměrným ohřevem. K odstínění se zde používá protipožární souprava izolací (sestávající se ze stínících plechů). Tato protipožární souprava se **musí vždy** bezpodmínečně namontovat v případě hořlavých nebo staticky citlivých stěn! **Doporučujeme použití této protipožární soupravy izolací i u nehořlavých stěn.**


2 ČÁSTI PROTIPOŽÁRNÍ IZOLAČNÍ SOUPRAVY

Číslo dílu	Počet	Označení	Číslo dílu	Počet	Označení
183135	2	Stínící plech zadní stěny	182398	2	Vymezovací vložka
180597	3	Připevňovací šrouby	182122	1	Izolační rohož 400 mm
0641850700002	2	Stínící plech			

3 MONTÁŽ STÍNICÍCH PLECHŮ ZADNÍ STĚNY NA NÁSTAVCI TOPENÍ

Montáž stínicích plechů zadní stěny krbové vložky se musí provést před montáží obložení z umělého kamene.


1. Našroubujte tři připevňovací šrouby na závitové čepy na zadní straně krbové vložky (viz obrázek 1).
2. V obou stínicích plechách vyražte perforovaný kulatý otvor pro průchod kouřové trubky tak, aby otvorem bylo možné kouřovou trubku protáhnout.
3. Spojte oba stínící plechy mezi sebou tak, že odkloníte obě příložky plechu nástavce o 90° (viz obrázek 2). Poté zasuňte stínící plech nástavce s vyhnutými příložkami do drážek stínicího plechu zadní stěny (vlevo i vpravo) a příložky zcela ohněte, čímž se oba díly zafixují (viz obrázek 3). Takto si připravíte 2 sady stínicích plechů.
4. Pak zavěste obě sady stínicích plechů na připevňovací šrouby (pro každý je k dispozici jedna drážka v připevňovacím šroubu). Správný směr zkонтrolujte dle obrázků (viz obrázek 4 a 5).
5. Nakonec se ještě musí do horního stínicího plechu nasunout obě vymezovací vložky pro získání odstupu (viz obrázek 6, 7 a 8).

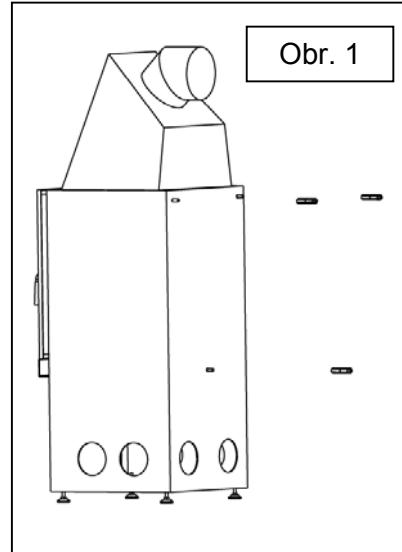


4 IZOLACE KOUŘOVÉ TRUBKY

Po připojení krbové vložky ke komínu se musí kouřová trubka za stínicím plechem zadní stěny a vstupem do komína omotat přiloženou izolační rohoží.


Obr. 2

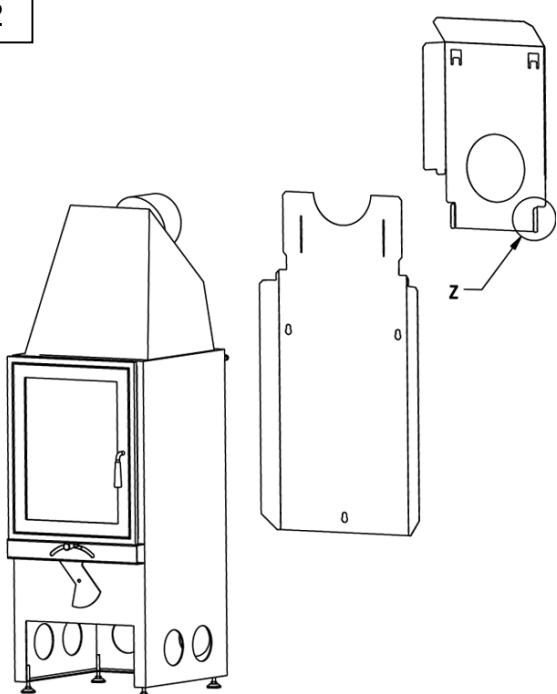


Obr. 4

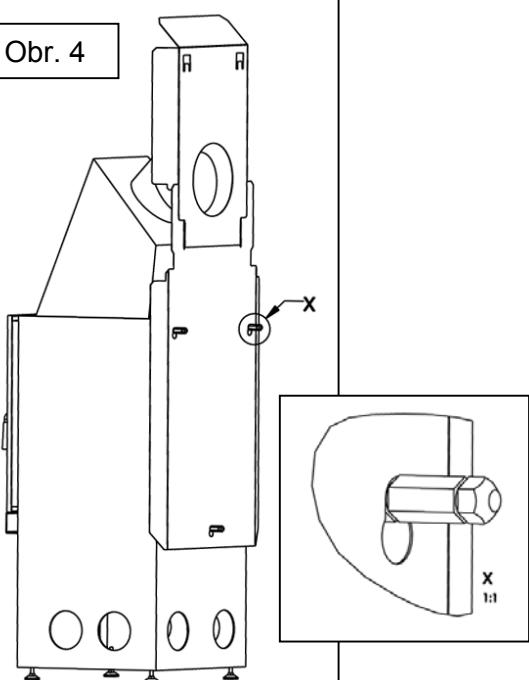


Obr. 3

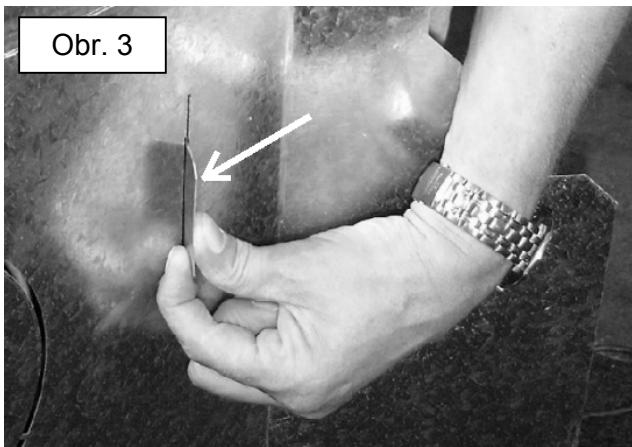


Obr. 5

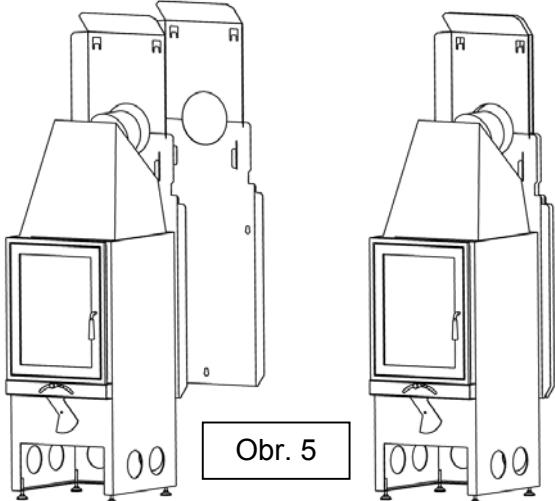

Obr. 6

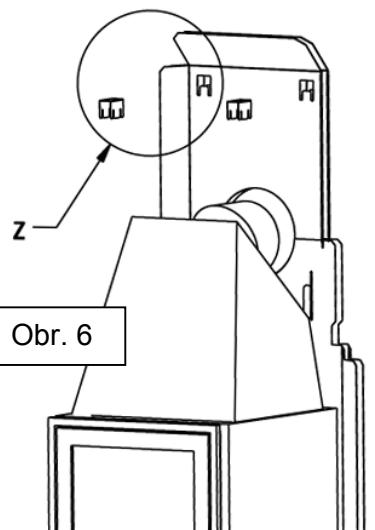

Obr. 7

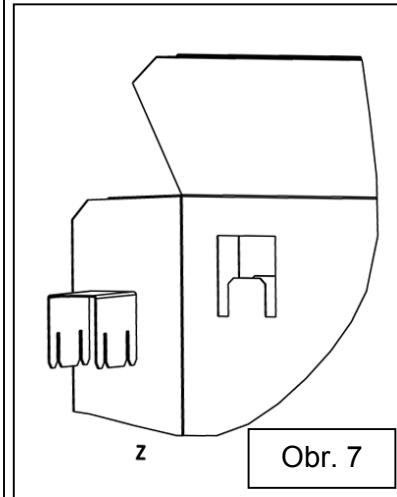

Obr. 8

