




HAAS+SOHN

ROZMĚROVÉ SCHEMA KRBOVÝCH KAMEN S INSTALACÍ KOLENA
ODTAHU SPALIN DODÁVANÉHO JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

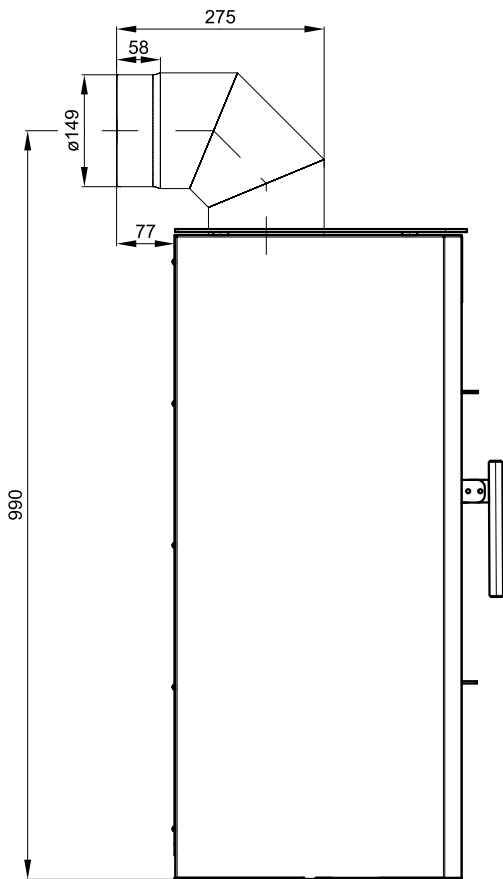

HAAS+SOHN

Technický list pro krbová kamna
Pico



Vhodné palivo:
Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve Všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:
Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol: **2. Popis spalovacího procesu** a **5. Návod k obsluze** ve Všeobecném návodu k obsluze.

POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ REŽIMU SPALOVÁNÍ:							
Palivo	Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla		
	100%	33%	100%	33%	100%	33%	
	Množství paliva		Primární vzduch		Sekundární vzduch		
Dřevěná polena	1,4 kg/h	0,5 kg/h	uzavřen	uzavřen	otevřen 100%	otevřen 33%	
TECHNICKÁ DATA:		Dřevěná polena					
Dosažený tepelný výkon (100%)		5,1 kW			Výška		860 mm
Jmenovitý tepelný výkon		5 kW			Šířka		500 mm
Snižovaný tepelný výkon (33%)		1,7 kW			Hloubka		387 mm
Maximální dávka paliva pro přiložení		1,4 kg/hod			Průměr kouřovodu		150 mm
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu		302 °C			Hmotnost		83 kg
Hmotnostní průtok suchých spalin		3,7 g/s			Minimální tah komína v hrdle kouřovodu		12 Pa
Energetická účinnost		81,3 %			Vytápěcí schopnost (střední tepelné ztráty) při 5,1 kW		cca. 92 m³
Průměrná koncentrace CO ₂		11,5 %			Rozsah výkonů		1,7 – 5,1 kW
Koncentrace CO ve spalinách při 13% O ₂		0,09 %					
Zkoušeno dle EN 13240 RRF - 40 11 2849				CE			

