
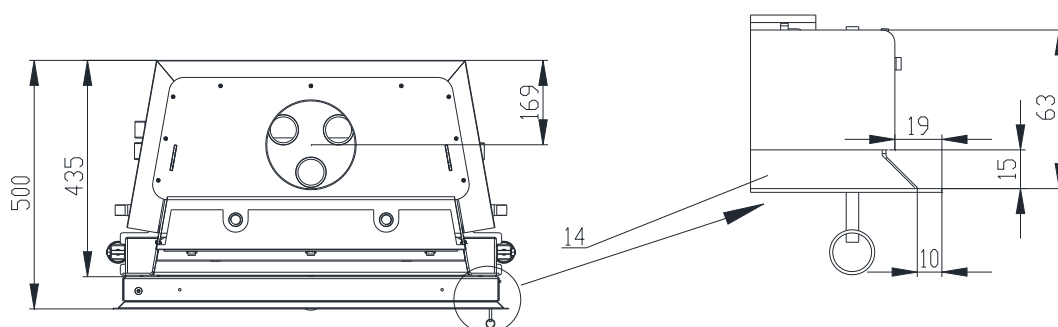
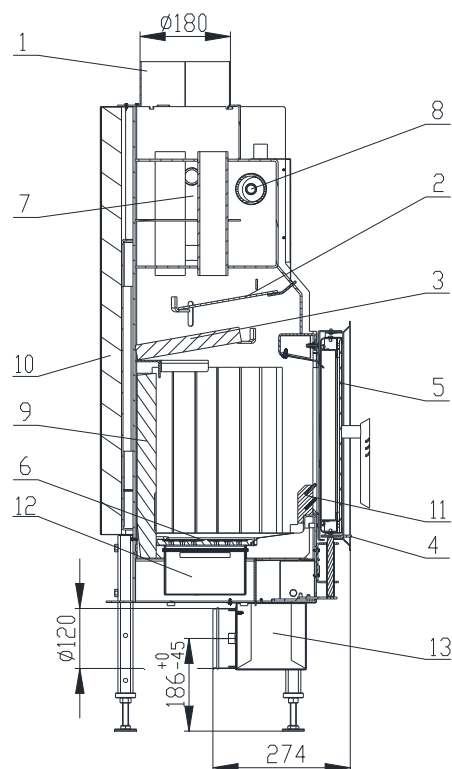


TEPLOVODNÍ KRBOVÁ VLOŽKA AQUA 7

dle EN 13 229

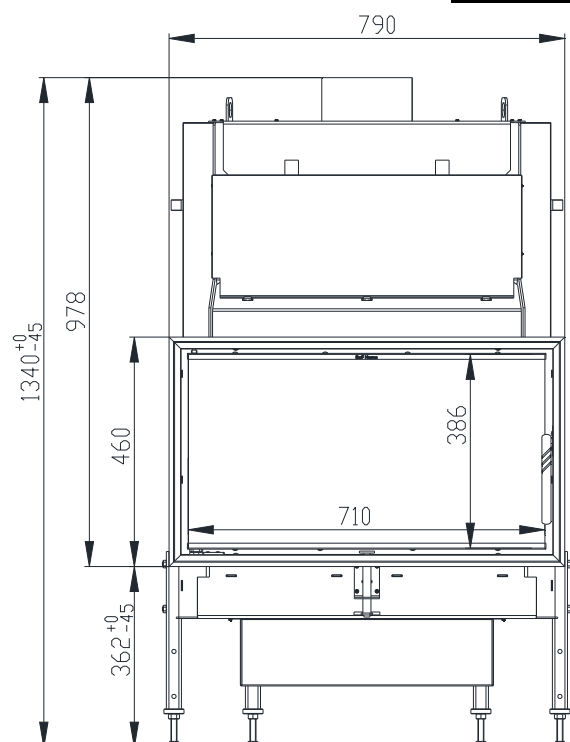


1. Hrdlo kouřovodu
2. Deflektor (Ocel)
3. Deflektor (Vermikulit)
4. Ovládání vzduchu pro spalování
5. Sklo
6. Rošt
7. Výměník

8. Dochlazovací smyčka
9. Žáruvzdorná tvarovka Carcon
10. Izolace
11. Zábrana
12. Popelník
13. Přívod externího vzduchu
14. Zazdivací rámeček

Technické údaje:

jmenovitý tepelný výkon	kW	16,5
účinnost	%	83
tepelný výkon do vody	kW	11,5
objemový proud spalín	g/s	13,2
teplota spalín	°C	214
min.tah (podtlak) při jmen.tepelném výkonu	Pa	12
palivo	dřevo (buková polena)	
množství paliva za hodinu	kg/h	4,6
Emise CO ve spalínách (ve vztahu ke 13% O2)	%	0,1571
průměr kouřovodu	mm	180
hmotnost	kg	188

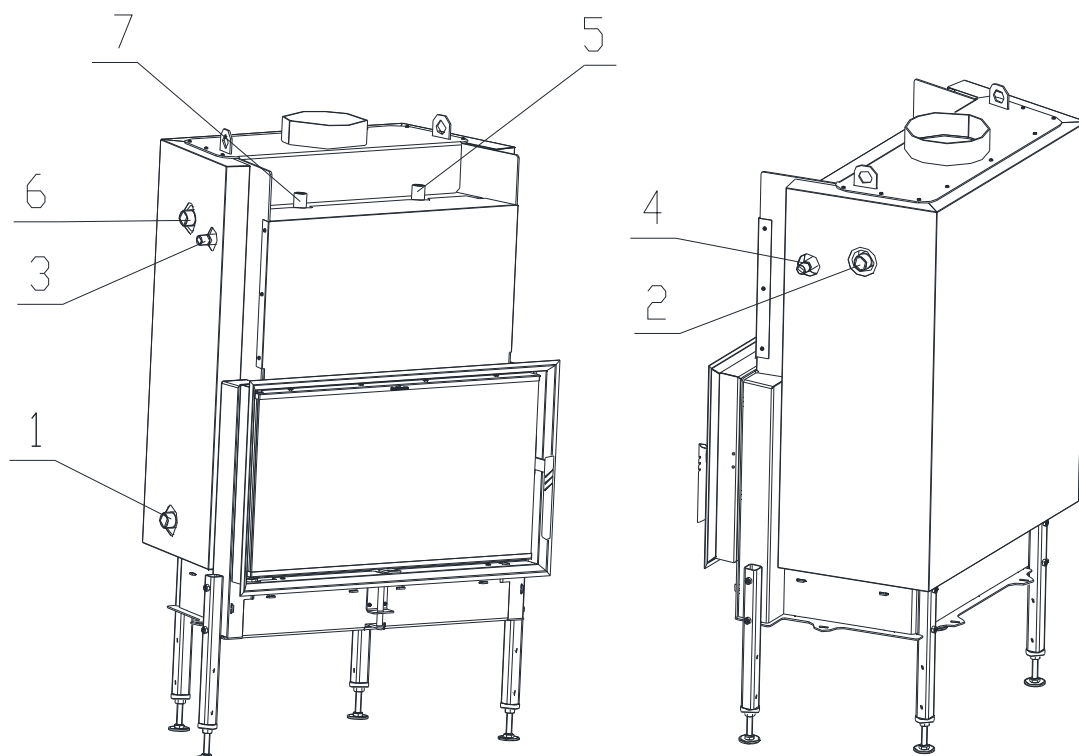

- 1 – Vstup studené vody do výměníku (zpátečka), vnější závit 1“
- 2 – Výstup teplé vody z výměníku (stoupačka), vnější závit 1“
- 3 – Přívod studené vody do termického zabezpečení, vnější závit 1/2“
- 4 – Výstup ohřáté vody z termického zabezpečení, vnější závit 1/2“
- 5 – Vstup pro odvzdušňovací ventil, vnitřní závit 1/2“
- 6 – Vstup pro čidlo termického zabezpečení, vnější závit 1“
- 7 – Vstup pro pojistný tlakový ventil, vnitřní závit 1/2“

BeF Home, s.r.o.
Kotvrdovice 277
679 07 Kotvrdovice
IČO: 25524682



Typ: **AQUA 7**

Provedení: **AQUA 7**

Číslo zkoušky: **30-11486**

Notifikovaná osoba: **1015** **EN 13229**

Tepelný výkon: **16,5/11,5 kW výkonu pro vytápění**

Energetická účinnost: **83 %**

Emise CO ve spalínách (ve vztahu ke 13% O₂): **0,1571 %**

Teplota spalín: **214 °C**

Vzdálenost od přilehlých

hořlavých materiálů: **8cm + 10cm tepelné izolace**


Druhy paliv: **dřevo (buková polena)**

Krbová vložka na pevná paliva k vytápění místnosti

Přečíst a dodržovat návod k použití!

Spotřebič s krátkodobým spalovacím procesem!

Sestava šamotového topeniště

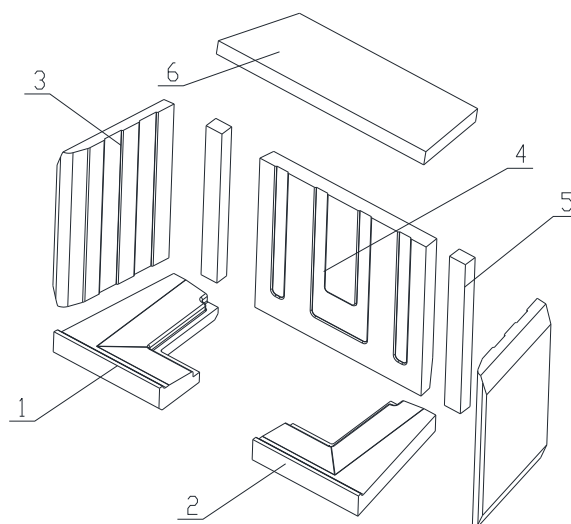

- 1 - DNO LEVÉ
- 2 - DNO PRAVÉ
- 3 - BOK

- 4 - ZÁDA
- 5 - VLOŽKA ZAD
- 6 - DEFLEKTOR DOLNÍ

Detaily viz návod k instalaci a použití