




ROZMĚROVÉ SCHEMA KRBOVÝCH KAMEN S INSTALACÍ KOLENA
ODTAHU SPALIN DODÁVANÉHO JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Technický list pro krbová kamna
Osorno

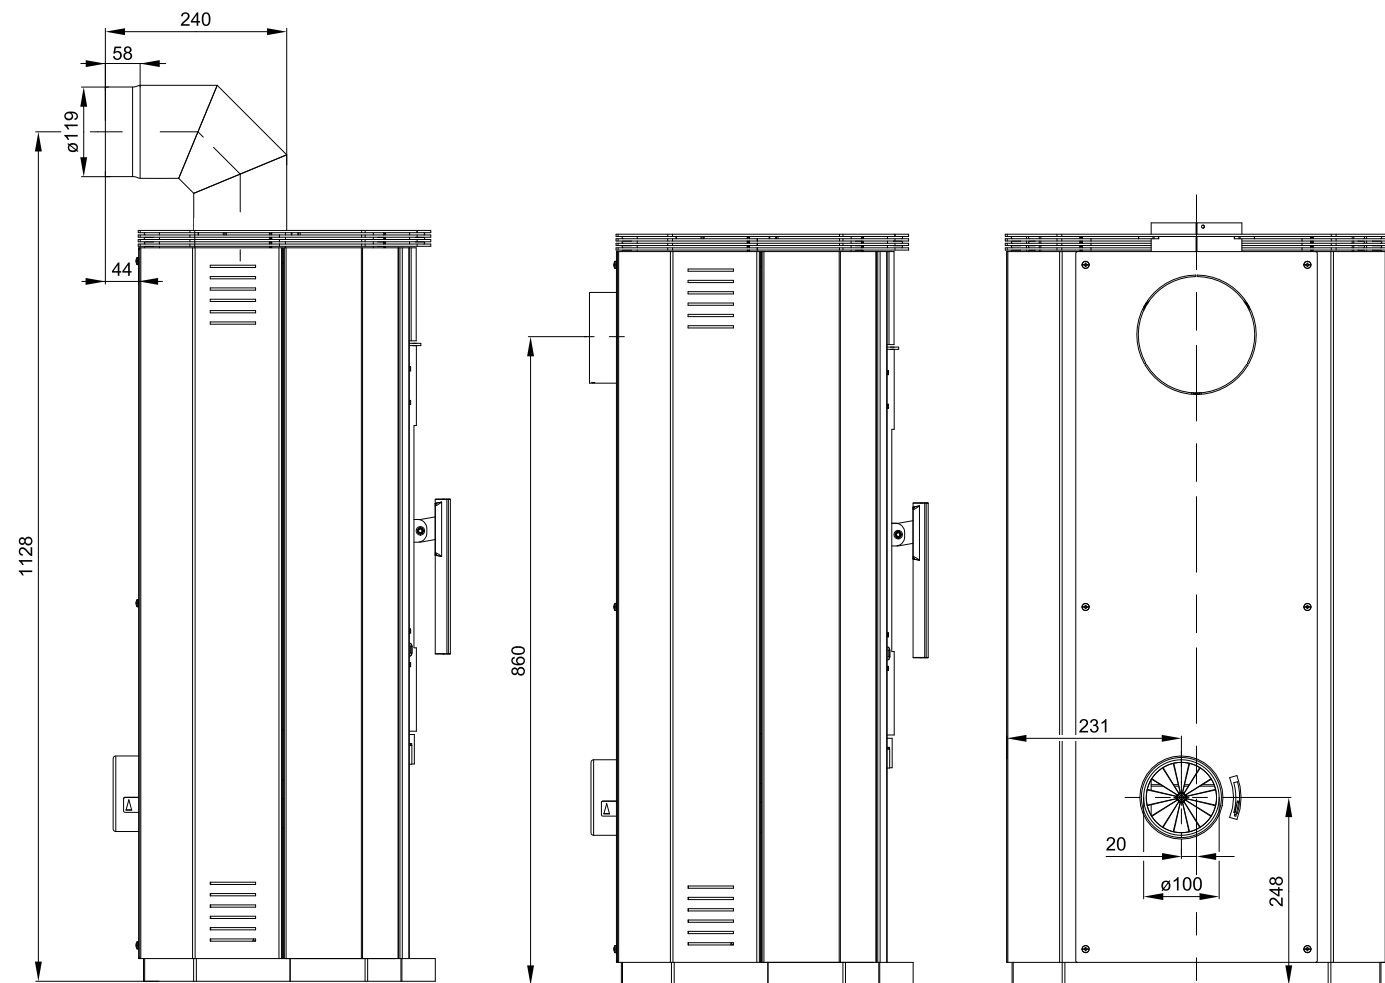

Vhodné palivo:
Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve Všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:
Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol: **2. Popis spalovacího procesu** a **5. Návod k obsluze** ve Všeobecném návodu k obsluze.

POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ REŽIMU SPALOVÁNÍ:								
Palivo	Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla	
	100%	33%	100%	33%	100%	33%	100%	33%
	Množství paliva		Primární vzduch		Sekundární vzduch		Terciální vzduch	
Dřevěná polena	1,1 kg/h	0,4 kg/h	uzavřen	uzavřen	otevřen 100%	otevřen 50%	neregulovatelný	
Ekobrikety	1,1 kg/h	0,4 kg/h	uzavřen	uzavřen	otevřen 100%	otevřen 50%	neregulovatelný	
TECHNICKÁ DATA:			Dřevěná polena	Ekobrikety				
Dosažený tepelný výkon (100%)			4,4 kW	4,3 kW	Výška		993 mm	
Jmenovitý tepelný výkon			4 kW	4 kW	Šířka		506 mm	
Snížený tepelný výkon (33%)			1,5 kW	1,4 kW	Hloubka		392 mm	
Maximální dávka paliva pro přiložení			1,1 kg/hod	1,1 kg/hod	Průměr kouřovodu		120 mm	
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu			245 °C	280 °C	Hmotnost		96 kg	
Hmotnostní průtok suchých spalin			3,6 g/s	3,5 g/s	Minimální tah komína v hrdle kouřovodu		12 Pa	
Energetická účinnost			83,6 %	84,2 %	Vytápěcí schopnost (střední tepelné ztráty) při 4,4 kW		cca. 79 m ³	
Průměrná koncentrace CO ₂			10,1 %	10,7 %	Rozsah výkonů		1,5 – 4,4 kW	
Koncentrace CO ve spalinách při 13% O ₂			0,09 %	0,1 %				
Zkoušeno dle DIN EN 13240:2001+A2:2007					CE			

