
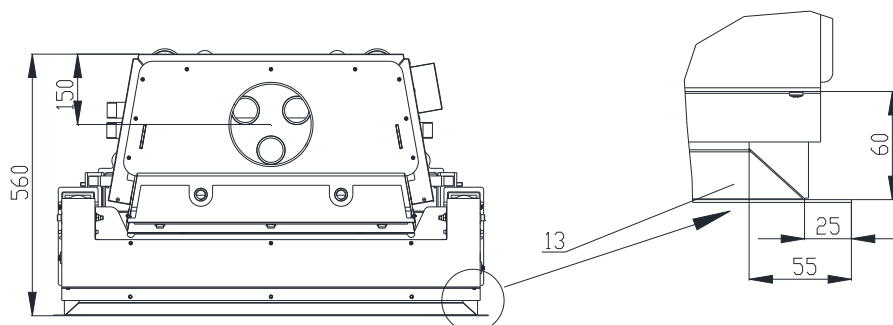
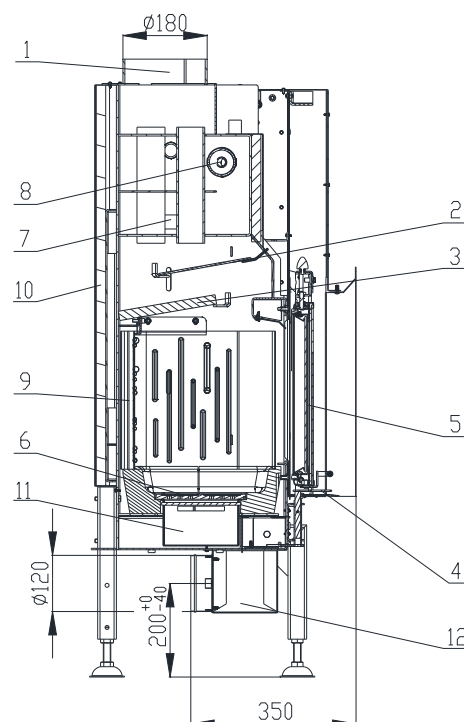


TEPLOVODNÍ KRBOVÁ VLOŽKA WH 70 V AQUATIC

dle EN 13 229

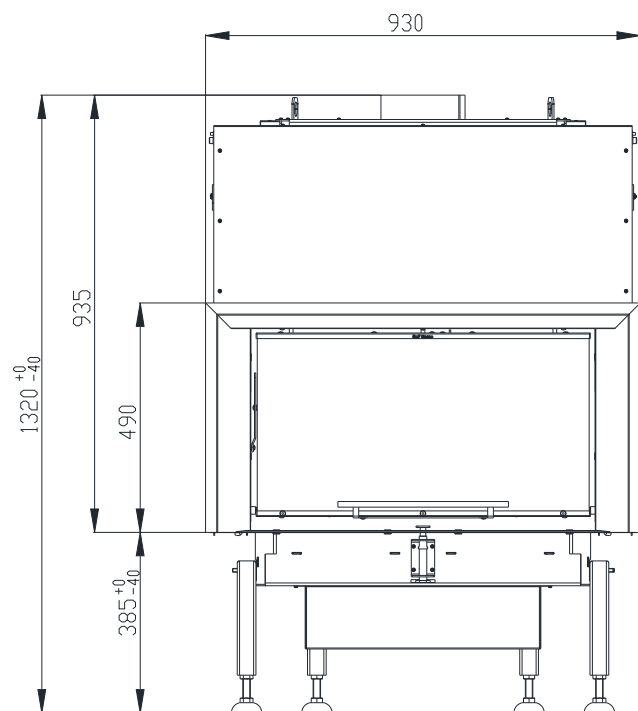


1. Hrdlo kouřovodu
2. Deflektor (Ocel)
3. Deflektor (Vermikulit)
4. Ovládání vzduchu pro spalování
5. Sklo
6. Rošt
7. Výměník

8. Dochlazovací smyčka
9. Žárovzdorná tvarovka (Carcon)
10. Izolace
11. Popelník
12. Přívod externího vzduchu
13. Zazdivací rámeček

Technické údaje:

jmenovitý tepelný výkon	kW	10
účinnost	%	87
tepelný výkon do vody	kW	8
objemový proud spalin	g/s	9,2
teplota spalin	°C	169
min.tah (podtlak) při jmen.tepelném výkonu	Pa	12
palivo	dřevo (buková polena)	
množství paliva za hodinu	kg/h	2,96
Emise CO ve spalinách (ve vztahu ke 13% O ₂)	%	0,091
průměr kouřovodu	mm	180
hmotnost	kg	247

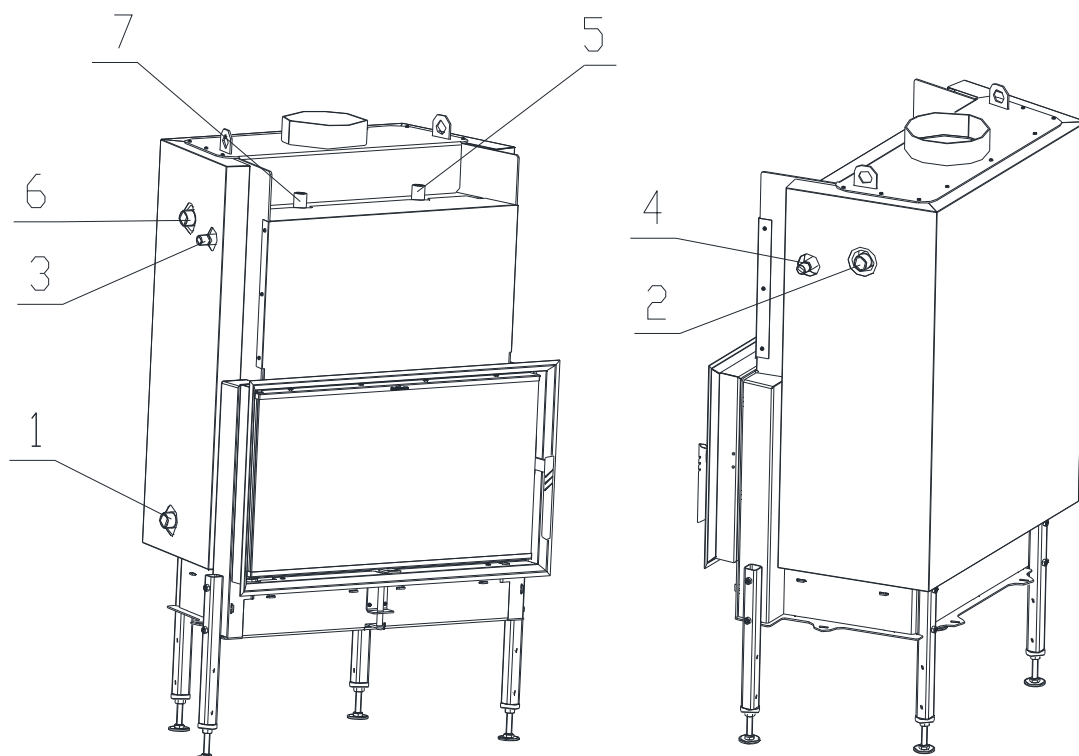

- 1 – Vstup studené vody do výměníku (zpátečka), vnější závit 1“
- 2 – Výstup teplé vody z výměníku (stoupačka), vnější závit 1“
- 3 – Přívod studené vody do termického zabezpečení, vnější závit 1/2“
- 4 – Výstup ohřáté vody z termického zabezpečení, vnější závit 1/2“
- 5 – Vstup pro odvzdušňovací ventil, vnitřní závit 1/2“
- 6 – Vstup pro čidlo termického zabezpečení, vnější závit 1“
- 7 – Vstup pro pojistný tlakový ventil, vnitřní závit 1/2“

Sestava carconového topeniště

BeF Home, s.r.o.
Kotvrdovice 277
679 07 Kotvrdovice
IČO: 25524682



Typ: **WH 70**

Provedení: **WH 70V, WH 70VCL, WH70VCP**

Číslo zkoušky: **30-11699**

Notifikovaná osoba: **1015** EN 13229

Tepelný výkon: **10 kW výkonu pro vytápění**

Energetická účinnost: **87 %**

Emise CO ve spalínách (ve vztahu ke 13% O₂): **0,091 %**

Teplota spalín: **169 °C**

Vzdálenost od přilehlých


hořlavých materiálů: **8cm + 10cm tepelné izolace**

Druhy paliv: **dřevo (buková polena)**

Krbová vložka na pevná paliva k vytápění místností

Přečíst a dodržovat návod k použití!

Spotřebič s krátkodobým spalovacím procesem!

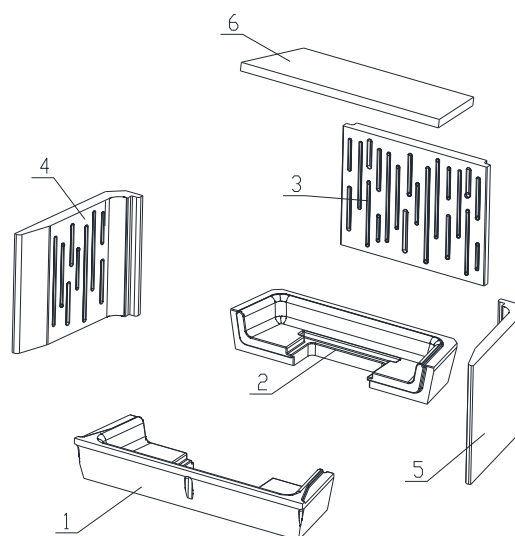

- 1 – DNO PŘEDNÍ
- 2 – DNO ZADNÍ
- 3 – ZÁDA

- 4 – BOK LEVÝ
- 5 – BOK PRAVÝ
- 6 – DEFLEKTOR DOLNÍ

Detaily viz návod k instalaci a použití