



Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna

GRÖNLAND 4673-6



Technické parametry

Výkon

| | |
|--------------------------|-------|
| Jmenovitý výkon (kW) | 6 |
| Regulovatelný výkon (kW) | 3 - 8 |

Rozměry

| | |
|--|------------------|
| Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm) | 1025 x 503 x 430 |
| Maximální délka polen (mm) | 340 |

Hmotnost

| | |
|---------------------|-----|
| Maximální váha (kg) | 170 |
|---------------------|-----|

Vzduch

| | |
|--|-----------|
| Centrální přívod vzduchu (7) / průměr (mm) | ano / 100 |
| Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu (10) | ano / ano |
| Ovládání primárního vzduchu (9) | ano |
| Terciární přívod vzduchu | ano |
| Automatická regulace přívodu vzduchu | ne |
| Výška osy centrálního přívodu vzduchu (8) (mm) | 158 |

Parametry

| | |
|---|-------------|
| Palivo: dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety [D-DB / HB] | |
| Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D-DB / HB] | 2 / 1,6 |
| Vytápěný prostor (m ³) | 60 - 160 |
| Energetická účinnost (%) [D-DB / HB] | 84 / 80 |
| Minimální tah komína (Pa) | 12 |
| Teplota spalin (°C) [D-DB / HB] | 205 / 223 |
| Hmotnostní tok spalin (g/s) [D-DB / HB] | - |
| Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB / HB] | 1157 / 1294 |
| Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB / HB] | 105 / 154 |
| Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB / HB] | 66 / 23 |
| Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB / HB] | 31 / 16 |
| Nepřetržitý provoz 24 hodin | ano |
| Vícenásobné zavírání dvířek | ne |


Kouřovod

| | |
|---|-------|
| Připojení kouřovodu (4) | horní |
| Průměr kouřovodu (mm) | 150 |
| Výška osy zadního kouřovodu (5) (mm) | - |
| Vzdálenost osy horního kouřovodu (6) (mm) | 119 |

Zkoušky

| | |
|-----------------------|-----|
| ČSN EN 13 240/A2:2005 | ano |
| DIN+ | ano |
| BvG §15a | ano |
| BimSchV st.2 | ano |

Rozměrový náčrt

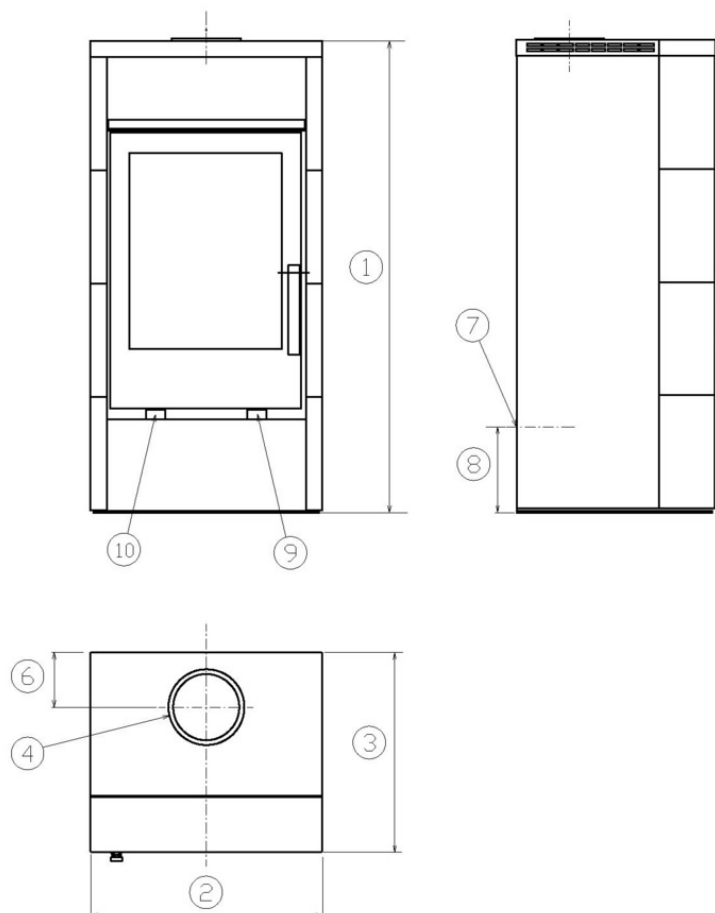

Doplňující informace

| | | |
|----|---|---------|
| 1 | výška | 1025 mm |
| 2 | šířka | 503 mm |
| 3 | hloubka | 430 mm |
| 4 | kouřovod | horní |
| 6 | vzdálenost osy horního kouřovodu | 119 mm |
| 7 | centrální přívod vzduchu | ano |
| 8 | výška osy centrálního přívodu vzduchu | 158 mm |
| 9 | ovládání primárního přívodu vzduchu - dozadu otevřeno | |
| 10 | ovládání sekundárního přívodu vzduchu - dozadu otevřeno | |

Výrobce: ABX s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Dvořákova ul. 988, 407 47 Varnsdorf, tel.: 412 372 147, fax: 412 371 242, e-mail: reklamace@abx.cz