



Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna Typ: 310

KENT



Technické parametry

310KTA-N

Výkon

| | |
|------------------------------|---------|
| Jmenovitý tepelný výkon (kW) | 5 |
| Regulovatelný výkon (kW) | 2,5 - 7 |

Rozměry

| | |
|--|-----------------|
| Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm) | 476 x 580 x 498 |
| Maximální délka polen (mm) | 340 |

Hmotnost podle obložení

| | |
|------------|----|
| plech (kg) | 85 |
|------------|----|

Vzduch

| | |
|---|-------------|
| Centrální přívod vzduchu (7) / průměr (mm) | ano / Ø 100 |
| Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu | ne / ano |
| Ovládání primárního vzduchu | ne |
| Terciární přívod vzduchu | ne |
| Automatická regulace přívodu vzduchu | ne |
| Výška osy centrálního přívodu vzduchu (8) (mm) | 66 |

Parametry

| | |
|--|-------------|
| Palivo: dřevo / dřevěné brikety [D / DB] | |
| Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB] | 1,6 / 1,6 |
| Vytápěný prostor (m ³) | 50 - 140 |
| Energetická účinnost (%) [D / DB] | 82 / 82 |
| Minimální tah komína (Pa) | 12 |
| Teplota spalin (°C) [D / DB] | 190 / 190 |
| Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / DB] | 6,2 / 6,2 |
| Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB] | 1226 / 1226 |
| Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB] | 123 / 123 |
| Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB] | 71 / 71 |
| Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB] | 39 / 39 |
| Nepřetržitý provoz 24 hodin | ano |
| Vícenásobné zavírání dvířek | ne |


Kouřovod

| | |
|---|---------------|
| Připojení kouřovodu (4) | horní / zadní |
| Průměr kouřovodu (mm) | Ø 150 |
| Výška osy zadního kouřovodu (5) (mm) | 378 |
| Vzdálenost osy horního kouřovodu (6) (mm) | 165 |

Zkoušky

| | |
|-----------------------------------|-----|
| ČSN EN 13240:2002/A2:2005/AC:2008 | ano |
| BvG §15a | ano |
| I. BImSchV Stufe 2 | ano |

Rozměrový náčrt

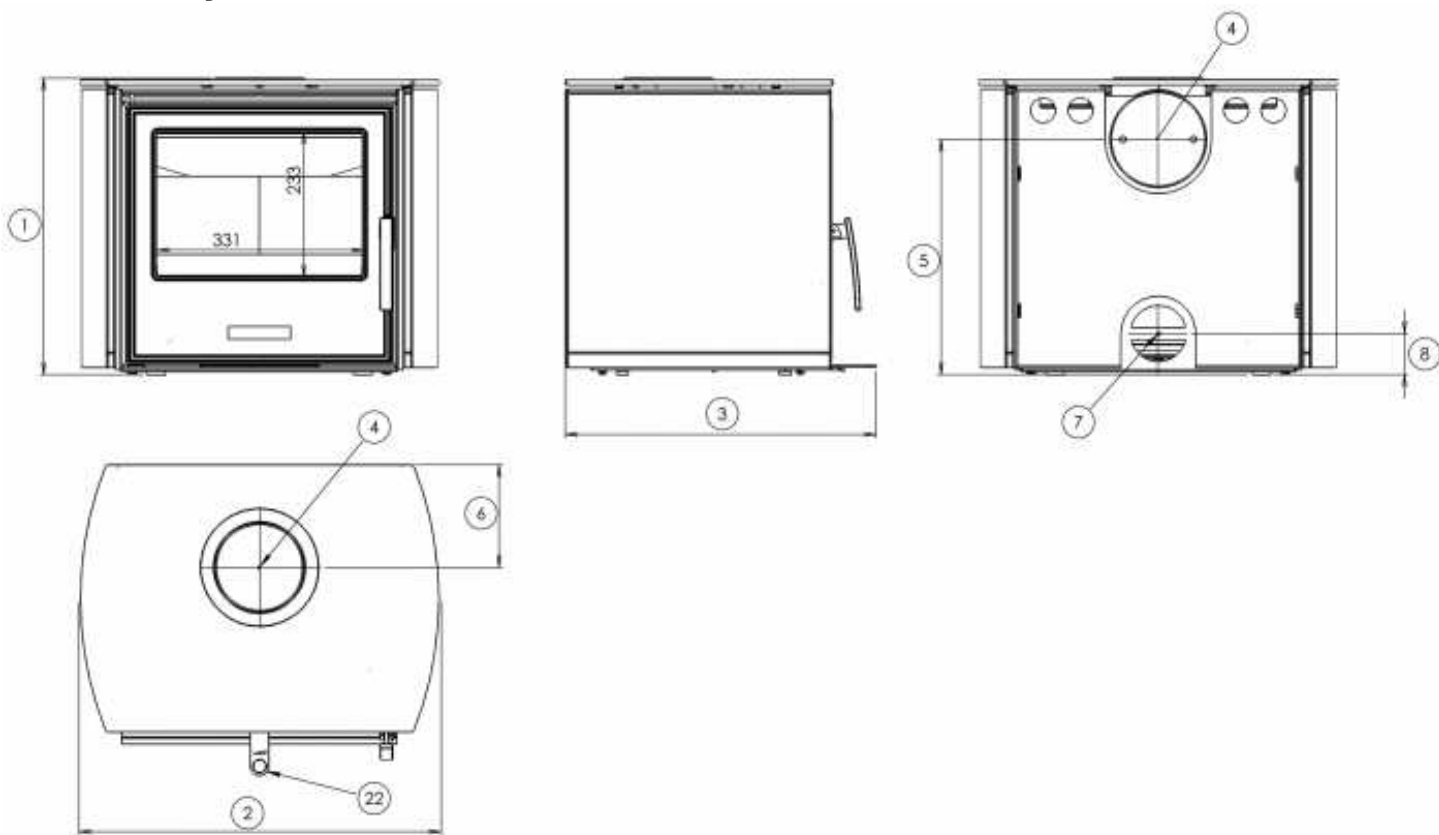

Doplňující informace

| | | |
|----|---|----------|
| 1 | výška | 476 mm |
| 2 | šířka | 580 mm |
| 3 | hloubka | 498 mm |
| 4 | kouřovod | Ø 150 mm |
| 5 | výška osy zadního kouřovodu | 378 mm |
| 6 | vzdálenost osy horního kouřovodu | 165 mm |
| 7 | centrální přívod vzduchu | Ø 100 mm |
| 8 | výška osy centrálního přívodu vzduchu | 66 mm |
| 22 | ovládání intenzity hoření - vpravo otevřeno | |

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 13.4. 2016