



## Technický list výrobku (cs)

Krbové sestavy Typ: 130

### **DENVER levý**



# Technické parametry

130DEL

## Výkon

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Jmenovitý tepelný výkon (kW) | 7       |
| Regulovatelný výkon (kW)     | 3,5 - 9 |

## Rozměry

|  |                  |
|--|------------------|
| Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm) | 1527 x 929 x 622 |
| Maximální délka polen (mm)               | 280              |

## Hmotnost podle obložení

|            |     |
|------------|-----|
| plech (kg) | 191 |
|------------|-----|

## Vzduch

|   |             |
|---|-------------|
| Centrální přívod vzduchu (7) / průměr (mm)                | ano / Ø 100 |
| Ovládání sekundárního vzduchu                             | ano         |
| Ovládání primárního vzduchu                               | ano         |
| Terciární přívod vzduchu                                  | ne          |
| Automatická regulace přívodu vzduchu                      | ne          |
| Výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy (8) (mm) | 286         |

## Parametry

|   |                  |
|---|------------------|
| Palivo: dřevo / dřevěné brikety / hnědouhelné brikety [D / DB / HB]           |                  |
| Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB / HB]      | 2 / 1,9 / 1,2    |
| Vytápěný prostor (m <sup>3</sup> )  | 70 - 180         |
| Energetická účinnost (%) [D / DB / HB]  | 81 / 81 / 83     |
| Minimální tah komína (Pa)   | 12               |
| Teplota spalin (°C) [D / DB / HB]   | 206 / 212 / 189  |
| Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / DB / HB]                                     | 8,3 / 8 / 8,5    |
| Koncentrace CO při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D / DB / HB]     | 1134 / 980 / 727 |
| Koncentrace NOx při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D / DB / HB]    | 112 / 91 / 193   |
| Koncentrace OGC při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D / DB / HB]    | 68 / 58 / 41     |
| Koncentrace prachu při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D / DB / HB] | 23 / 24 / 38     |
| Nepřetržitý provoz 24 hodin   | ano              |
| Vícenásobné zavírání dvířek   | ano              |


## Kouřovod

|   |               |
|---|---------------|
| Připojení kouřovodu (4)   | horní / zadní |
| Průměr kouřovodu (mm)   | Ø 150         |
| Výška osy zadního kouřovodu od podlahy (5) (mm)                       | 1288          |
| Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku (6) (mm) | 229           |

## Zkoušky

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| ČSN EN 13240:2002/A2:2005/AC:2008 | ano |
| BvG §15a                          | ano |
| I. BImSchV Stufe 2                | ano |

## Rozměrový náčrt

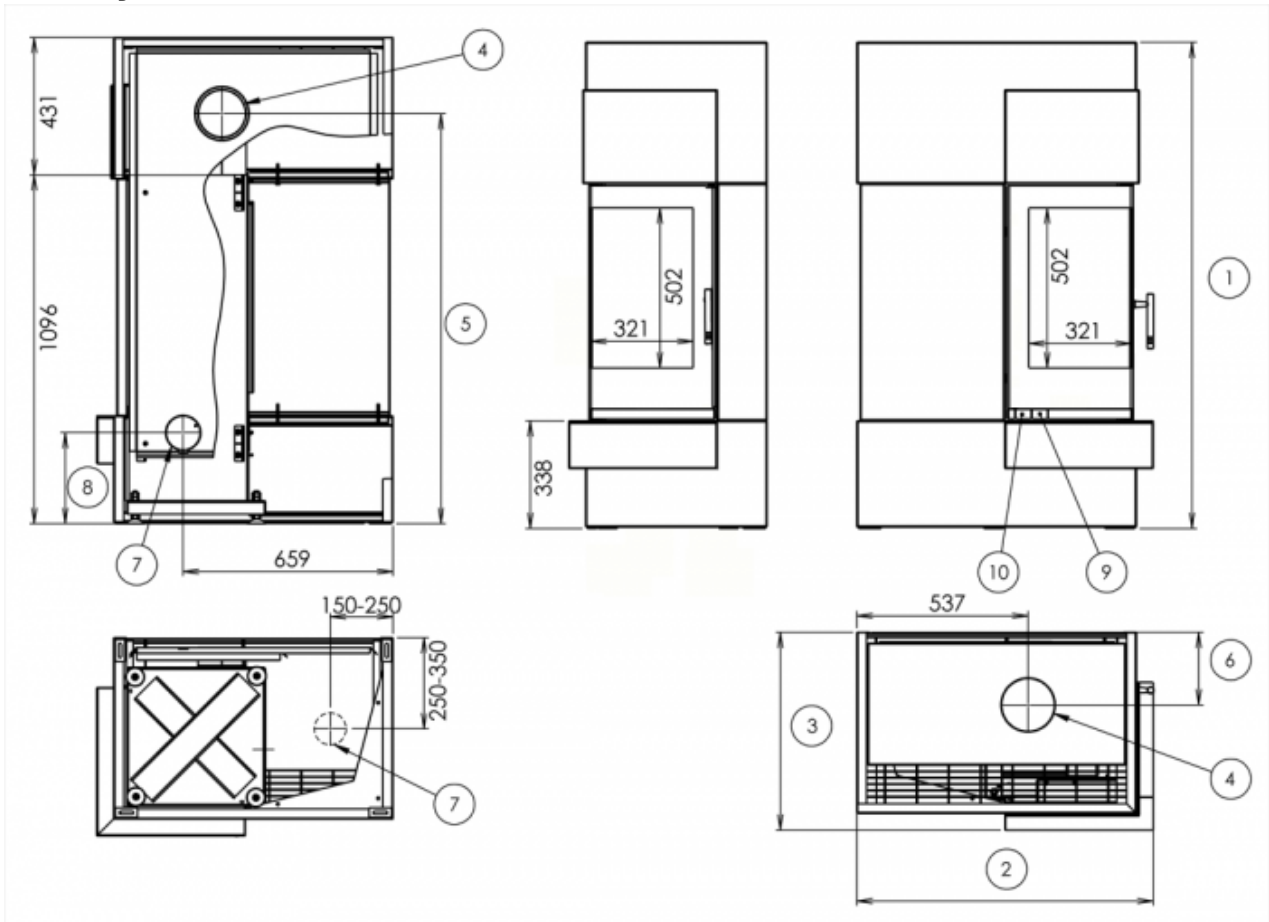

## Doplňující informace

|    |  |          |
|----|--|----------|
| 1  | výška  | 1527 mm  |
| 2  | šířka  | 929 mm   |
| 3  | hloubka  | 622 mm   |
| 4  | kouřovod   | Ø 150 mm |
| 5  | výška osy zadního kouřovodu od podlahy                       | 1288 mm  |
| 6  | vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku | 229 mm   |
| 7  | centrální přívod vzduchu                                     | Ø 100 mm |
| 8  | výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy             | 286 mm   |
| 9  | ovládání primárního přívodu vzduchu - zasunuto otevřeno      |          |
| 10 | ovládání sekundárního přívodu vzduchu - zasunuto otevřeno    |          |

**Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika**

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: [info@abx.cz](mailto:info@abx.cz), web: [www.abx.cz](http://www.abx.cz)

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: [reklamace@abx.cz](mailto:reklamace@abx.cz)

Stav ke dni: 30.11. 2016