



## Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna Typ: 339

### **VIKING I.**



# Technické parametry

339VIB

## Výkon

Jmenovitý tepelný výkon (kW)	5
Regulovatelný výkon (kW)	2,5 - 7

## Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	953 x 499 x 426
Maximální délka polen (mm)	350

## Hmotnost podle obložení

plech (kg)	65
------------	----

## Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / průměr (mm)	ano / Ø 100
Ovládání sekundárního vzduchu	ne
Ovládání primárního vzduchu	ne
Terciární přívod vzduchu	ano
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy (8) (mm)	221

## Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety [D / DB]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB]	1,5 / 1,5
Vytápěný prostor (m <sup>3</sup> )	50 - 140
Energetická účinnost (%) [D / DB]	80 / 80
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D / DB]	233 / 233
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / DB]	4,9 / 4,9
Koncentrace CO při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D / DB]	1186 / 1186
Koncentrace NOx při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D / DB]	122 / 122
Koncentrace OGC při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D / DB]	64 / 64
Koncentrace prachu při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D / DB]	38 / 38
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ano


## Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní / zadní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 130
Výška osy zadního kouřovodu od podlahy (5) (mm)	800
Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku (6) (mm)	162

## Zkoušky

ČSN EN 13240:2002/A2:2005/AC:2008	ano
BvG §15a	ano
I. BImSchV Stufe 2	ano


## Rozměrový náčrt

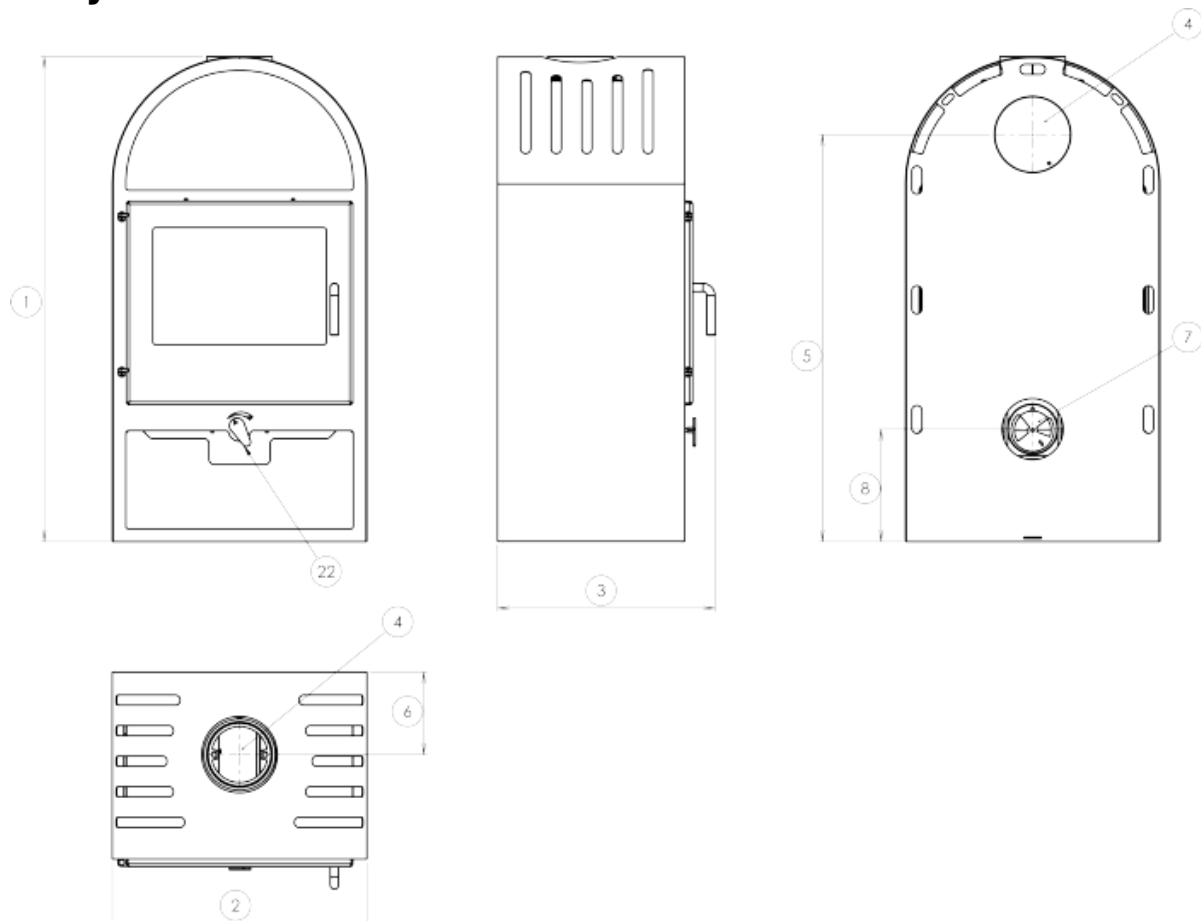

## Doplňující informace

1	výška	953 mm
2	šířka	499 mm
3	hloubka	426 mm
4	kouřovod	Ø 130 mm
5	výška osy zadního kouřovodu od podlahy	800 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku	162 mm
7	centrální přívod vzduchu	Ø 100 mm
8	výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy	221 mm
22	ovládání intenzity hoření - vpravo otevřeno	

## Ovládání produktu

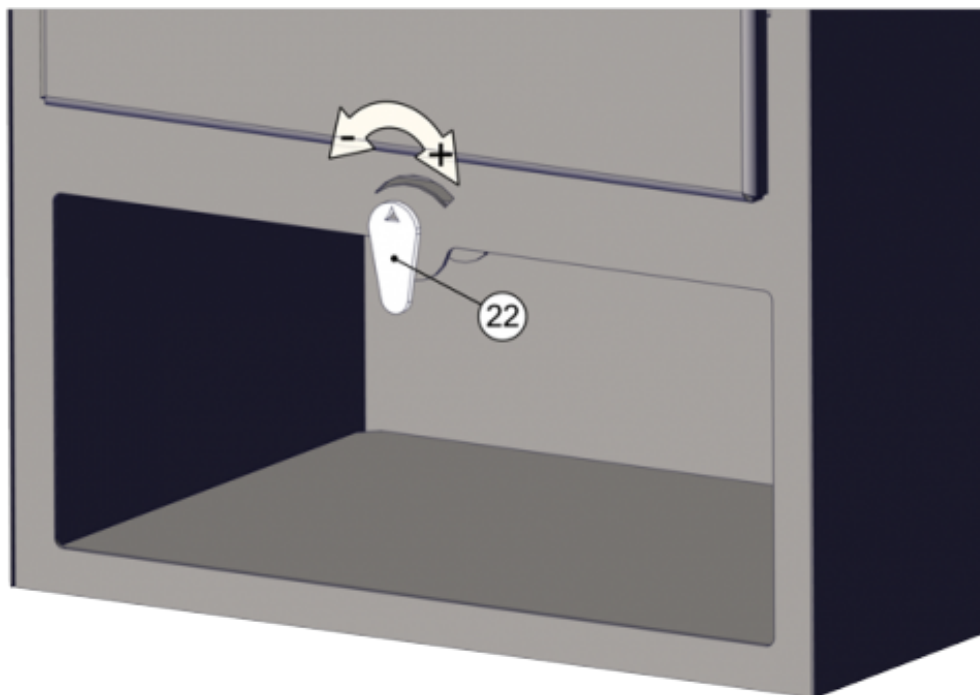

### **Topení dřevem a dřevěnými briketami**

Výkon regulujte jen pomocí ovládání intenzity hoření.

**Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika**

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: [info@abx.cz](mailto:info@abx.cz), web: [www.abx.cz](http://www.abx.cz)

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: [reklamace@abx.cz](mailto:reklamace@abx.cz)

Stav ke dni: 28.4. 2017