


K 178

TECHNICKÁ DATA SPORÁKU NA TUHÁ PALIVA K ÚSTŘEDNÍMU VYTÁPĚNÍ

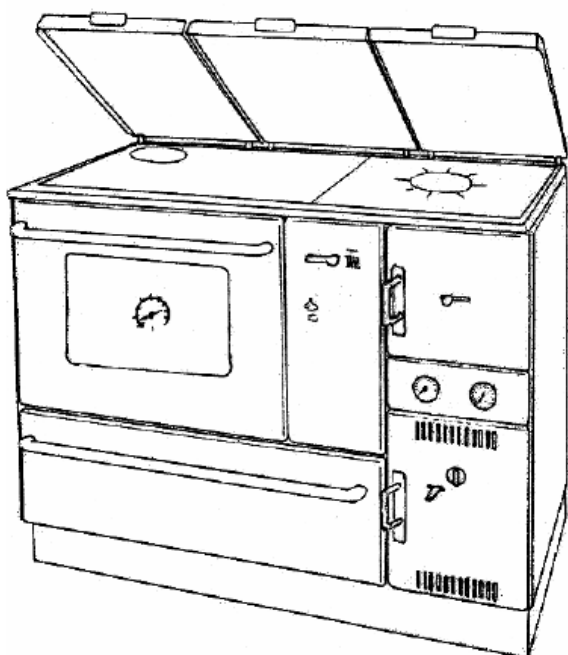

MODEL: K 178

Sporák k ústřednímu vytápění K 178 je vybaven třídílnými izolačními kryty varné desky a regulovatelným přívodem sekundárního vzduchu. Rošt je stavitelný pomocí ruční kliky. Sporák je vybaven slepým otvorem pro vložení bezpečnostní armatury, která chrání přístroj před přetopením. Při zátopu se využívá zátopové klapky, která umožní přímý odtah spalin do komínového průduchu. Teploměr a tlakoměr je přirozenou součástí přístroje. Sporáky se vyrábí v levém i pravém provedení. Vývody je možné volit boční, zadní i horní. Sporák se vyrábí i v hnědém provedení za příplatek. Součástí sporáku jsou izolační kryty varné desky, klika k ovládní roštu, kartáč k čištění, plech na pečení, mřížka pečící trouby, roštovací hák (pohrabáč), ovládací páčka.

Váha neto	262 kg
Rozměry v mm	V 880, Š 1110, H 600
EAN Cod	4025144778048 pravý b. / 4025144778055 levý b.
Registrace	CE
Celkový výkon - dřevo	27 kW
Celkový výkon – uhel. brikety	20 kW
Výkon do otopné soustavy - dřevo	19 kW
Výkon do otopné soustavy – uhel. brikety	14 kW
Vytápěný prostor za stálého topení [m ³]	165/95/65
Vytápěný prostor za přitápění [m ³]	114/68/46
Průměr odkouření [mm]	150
Obsah výměníku l	23
Připojení - stoupačka, zpátečka	1"
Výška sporáku s odklopenými deskly [mm]	1466
Výška s uzavřenými deskly [mm]	850
Rozměr varné desky [mm]	Š 1045 x H 492
Rozměr topeniště [mm]	Š 280 x H 421
Výška topeniště [mm]	min. / max. 280 / 470
Rozměr topných dvířek [mm]	Š 180 x V 200
Rozměr pečící trouby mm	Š 460 x V 360 x H 420
Hmotnostní průtok spalin [g/s]	36,9 (dřevo), 37,2 (uhel.brikety)
Nejnižší přípustný komínový tah [Pa]	14
Sériové příslušenství	háček, man. háček, škrabka, kartáč, izolační dekly, klika roštu, pečící plech, pečící mřížka
Zvláštní vybavení	Ozdobná tyč sporáku

