
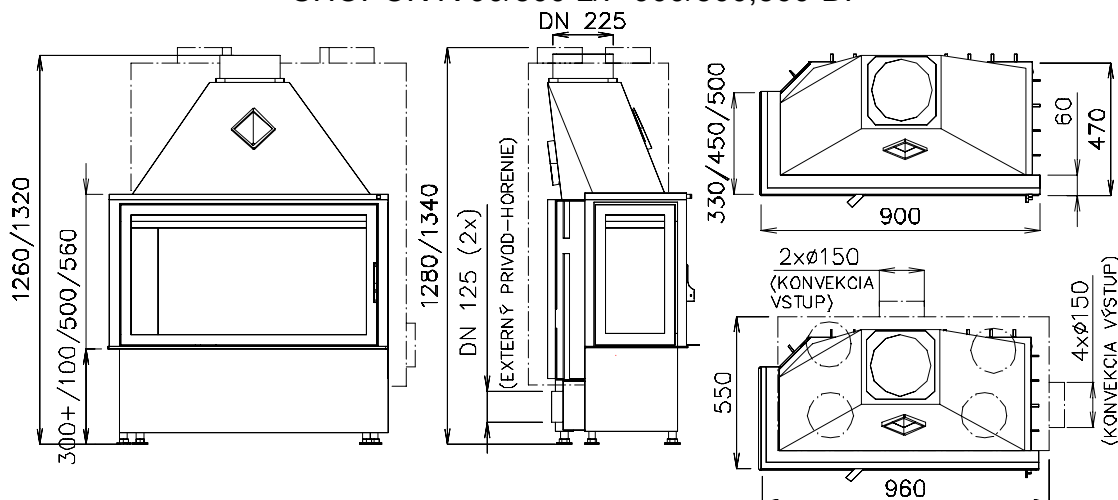


CHOPOK R 90/330 L/P 900/500,560**CHOPOK R 90/450 L/P 900/500,560****CHOPOK R 90/500 L/P 900/500,560**

- Základní typy: **CHOPOK R 90/330 L/P 900/500,560**
CHOPOK R 90/450 L/P 900/500,560
CHOPOK R 90/500 L/P 900/500,560
- Druhý plášť (dvouplášťové provedení)(DP):
CHOPOK R 90/330 L/P 900/500,560-DP
CHOPOK R 90/450 L/P 900/500,560-DP
CHOPOK R 90/500 L/P 900/500,560-DP

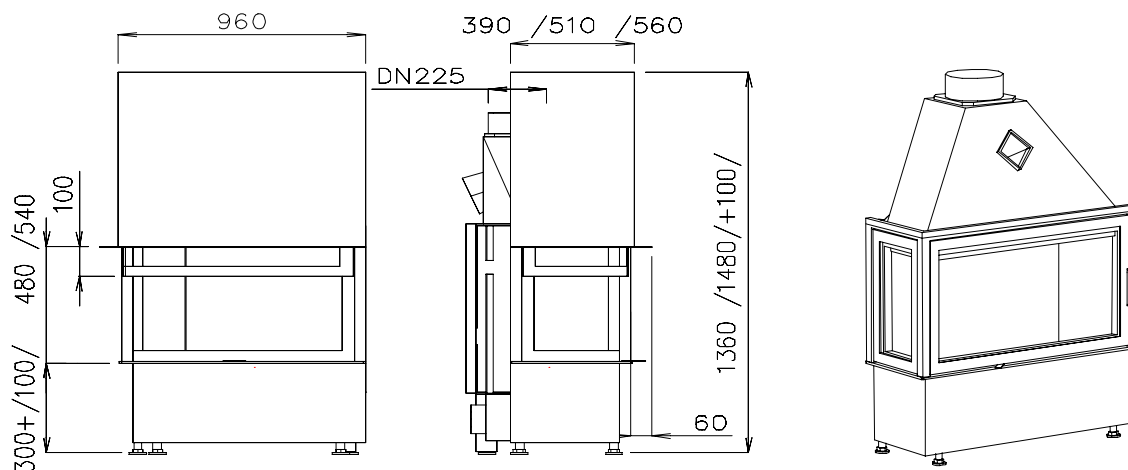

- Výsuvné dveře(VD): *CHOPOK VD R 90/380 L/P 950/480,540*
CHOPOK VD R 90/500 L/P 950/480,540
CHOPOK VD R 90/550 L/P 950/480,540

• **Technické údaje:**

Typ:CHOPOK R 90/330 L/P 900/500,560	
Typ:CHOPOK R 90/450 L/P 900/500,560	
Typ:CHOPOK R 90/500 L/P 900/500,560	
Jmenovitý tepelný výkon:	11 kW
Výkonový provozní rozsah:	3,5-14 kW
Hmotnostní tok suchých spalin:	18 g/s
Průměrná teplota spalin:	300 °C
Prům. koncentrace CO při 13% O2:	0,15%

Požadovaný tah komínu:

12 Pa

Hmotnost:

CHOPOK R 90/330 L/P 900/500,560	210/225
CHOPOK VD R 90/380 L/P950/500,560	270/285
CHOPOK R 90/450 L/P 900/500,560	205/220
CHOPOK VD R 90/500 L/P 950/500,560	265/280
CHOPOK R 90/500 L/P 900/500,560	200/215
CHOPOK VD R 90/550 L/P 950/500,560	260/275