

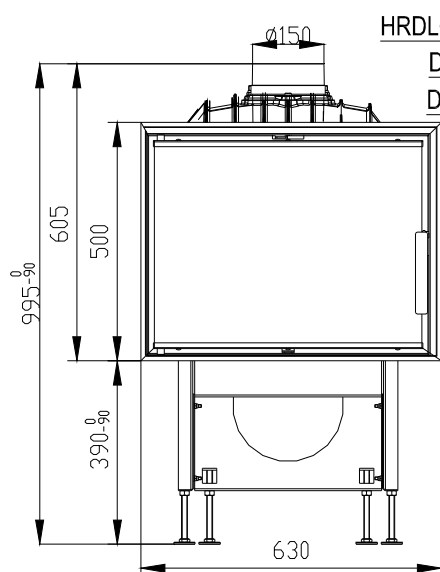


KRBOVÁ VLOŽKA BLANZEK 601 Black Art dle EN 13 229 - W

Schéma:

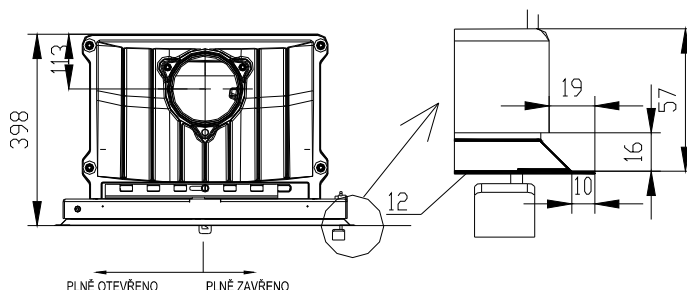

Popis:

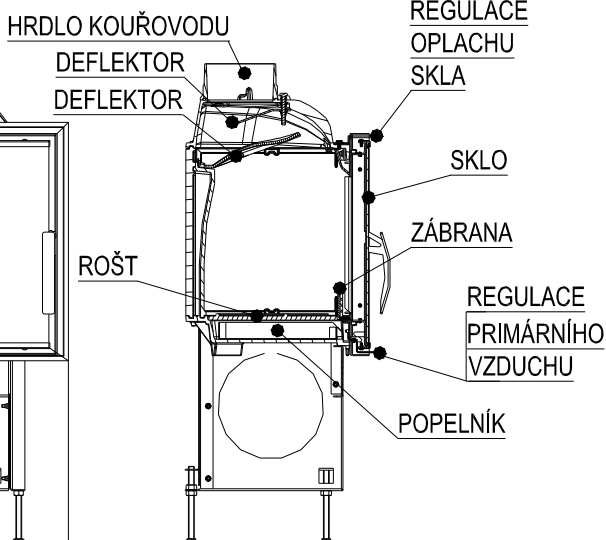

Technické údaje:

		Uzavřené ohniště
jmenovitý tepelný výkon	kW	9
účinnost	%	78,6
hmotnostní proud spalin	g/s	6,1
teplota spalin za hrdlem	°C	368,5
min. tah (podtlak) při jmen. tepelném výkonu	Pa	11
palivo	dřevo (buková polena)	
množství paliva za hodinu	kg/h	2,4
Emise CO ve spalinách (ve vztahu ke 13% O ₂)	%	0,27
průměr kouřovodu	mm	150
hmotnost	kg	90

Jmenovitý tepelný výkon, uvedený na typovém štítku, je při:

- příznivých	topných podmínkách dostatečný pro	150 – 220 m ³
- méně příznivých		90 – 160 m ³
- nepříznivých		60 – 90 m ³
minimální průřez přívodu konvekčního vzduchu	632 cm ²	
minimální průřez vývodu konvekčního vzduchu	1078 cm ²	
hodinový přísun spalovacího vzduchu	50 – 75 m ³ /hod	



BeF Home, s.r.o.
Kotvrdovice 277
679 07 Kotvrdovice
IČO: 25524682
06

EN 13229:2001 a A1:2004

Krbová vložka EN 13229 – W na pevná paliva k vytápění místností

Typ **Blanzek 601**

Provedení: Blanzek 601, Blanzek 601 Black Art, Blanzek 601 Iron Flat

Vzdálenost od přilehlých hořlavých materiálů: 7 + 10 cm tepelné izolace ¹⁾

Emise CO ve spalínách
(ve vztahu ke 13% O₂):

0,27 %

Teplota spalin:

368,5 °C

Tepelný výkon:

9 kW výkonu pro vytápění

Energetická účinnost:

78,6 %

Druhy paliv:

dřevo (buková polena)

Přečíst a dodržovat návod k použití!
Spotřebič s krátkodobým spalovacím procesem!

¹⁾ Detaily viz návod k instalaci a použití